

VÄGSLADD VS3


Vår treskäriga vägsladd ger ett effektivt vägunderhåll.



Försedd med vändbara stål med standard hårdelning.

Treskärig sladd	VS3-225
Rek. vägbredd	3,5/4,5 m
Arbetsbredd	2,25 m
Längd	7,1 m
Totalvikt	930 kg
Höjd till underkant ram	320 mm
Vändbara stål	Ja
Hjul	6,00 x 9/6
Strängspredare	Ja



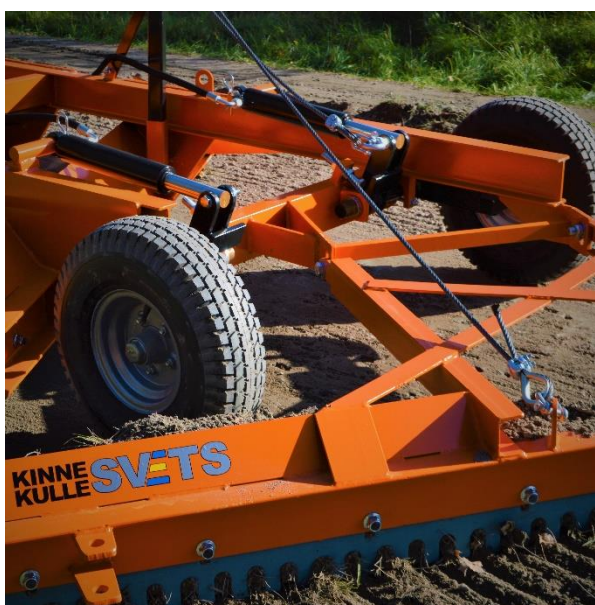

Sladden jämnar ut både långsvackor och hålor. Den har höga skärblad med vinklad överkant för att få en effektiv behandling av stora materialmängder.

Sladden är utrustad med hydraulisk nivåreglering, mekaniskt förinställning av arbetsdjupet samt två valbara höjder för dragstång beroende på traktorstorlek.

Tillverkad av



Kinnekulle Svets & Allservice
Sjöråsvägen 54 533 74 Hällekis
Björn Andersson 070-529 91 98
Mail: kinnekullesvets@telia.com



Återförsäljare

